
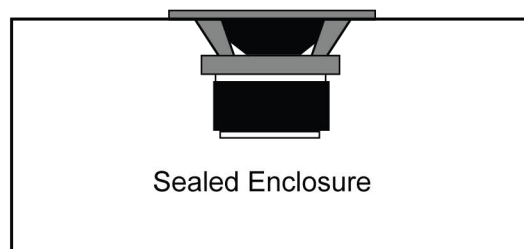



Specifications

Diameter:	6.5" (165 mm)
<i>Диаметр</i>	<i>16,5 см</i>
Sensitivity:	83.8 dB
<i>Чувствительность</i>	<i>83,8 дБ</i>
Power Handling:	120W rms (240W pk)
<i>Мощность</i>	<i>120 Вт. RMS (240Вт. пик)</i>
Frequency Response:	10 - 4000 Hz
<i>Частотный диапазон</i>	<i>10- 4000 Гц</i>
Nominal Impedance:	4 Ohms
<i>Номинальное сопротивление</i>	<i>4 Ом</i>
Voice Coil Diameter:	1.5" (38mm)
<i>Диаметр звуковой катушки</i>	<i>38мм</i>
Peak Xmax:	12mm
<i>Длина хода катушки</i>	<i>12мм</i>
Magnet Weight:	30Oz
<i>Вес магнита</i>	<i>850,5 гр</i>

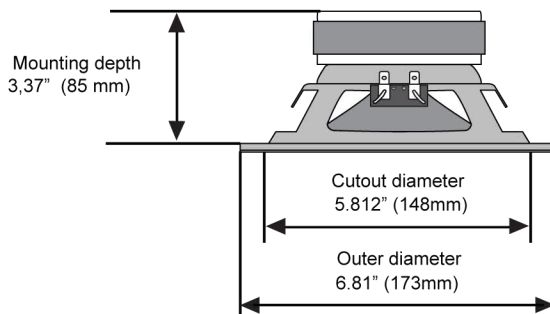

Thiele-Small Parameters

Free Air Resonance (F_s):	39 Hz
<i>Резонансная частота</i>	<i>39 Гц</i>
Voice Coil DC Resistance (R_{vc}):	3.1 Ohms
<i>Сопротивление звуковой катушки пост. тока</i>	<i>3,1 Ом</i>
Voice Coil Inductance @ 1 kHz (L_{vc}):	0.71 mH
<i>Индуктивность звуковой катушки</i>	<i>0,71 мГн</i>
Mechanical Q (Q_{ms}):	2.57
<i>Механическая добротность</i>	<i>2,57</i>
Electrical Q (Q_{es}):	0.451
<i>Электрическая добротность</i>	<i>0,451</i>
Total Q (Q_{ts}):	0.386
<i>Общая добротность</i>	<i>0,386</i>
Compliance Volume (V_{as}):	12,76 l / 0.450 ft³
<i>Эквивалентный объем</i>	<i>12,76 л</i>
Moving Mass, Diaphragm (M_{md}):	23,8 Gr
<i>Масса подвижной системы</i>	<i>23,8 г</i>
Motor Force Factor (B_v):	6,35 Tm
<i>Силовой фактор Магнита</i>	<i>6,35 Тм</i>

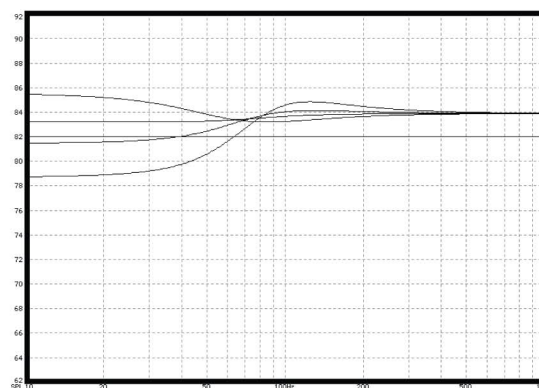

Sealed Box Responses from top to bottom at 10Hz:
0.3, 0.2, 0.15, 0.1 cubic feet excluding driver displacement
Response corrected for medium sedan – 66Hz.